GRAPHTEC

GRAPHTEC MEASUREMENT SOLUTION

スマートデバイスでどこでも遠隔監視

PetitLOGGER GL100 とルータ・SIM・ダイナミック DNS で簡単実現

ダイナミック DNS 対応ルータ RX110W

New

解決！

遠隔監視をやりたいけど、
何を使って？
どんな手続き？
どんな設定をすれば
良いのか？

どこでも遠隔監視メリット！

- 遠隔地からでも簡単に収録開始・停止
- 定期的にメールが届き異常があればアラームメールも届く
- デジタル表示と波形表示で現状や履歴確認

使用例）工場にて温湿度測定

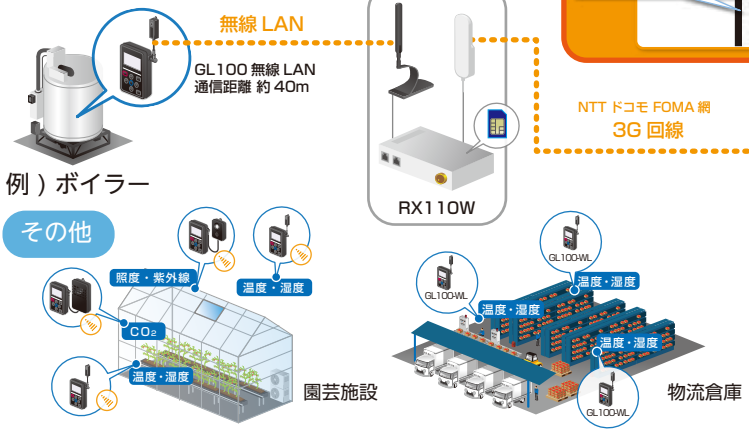

ダイナミック DNS サービス

GL100 とスマートデバイスを遠隔接続する為に必要なサービスです。
ご利用には別途契約が必要です。申込書はルータに同梱されています。
※インターネット接続サービスとは異なります。

接続環境例　GL100 は最大 10 台まで接続が可能です。

商品構成

■ 遠隔監視に必要な費用

	料金	備考
本体：Roostre RX110W	オープンプライス	
NTT ドコモ契約事務手数料	3,000 円（税抜）	契約時のみ 1 回。お申込み後 SIM カードが発行されます。
毎月の通信費（定額）	1,655 円（税抜）～ / 月	FOMA パケット通信サービスとインターネット接続サービス（mopera U（U スーパーライトプラン））のご利用料金です。通信プランにつきましては（株）富士通パーソナルズへお問い合わせ下さい。
ダイナミック DNS サービスご利用料金	年間 6,000 円（税抜）	

※1 NTT ドコモ社との契約窓口は、（株）富士通パーソナルズとなります。
毎月の通信費用（定額）の請求書は NTT ドコモ社より届きます。
（契約期間 2 年単位で自動更新、更新後を含む契約期間中の途中解約は解約金 9,500 円（税抜）が発生します。）
※2 ダイナミック DNS サービスの契約窓口は、サン電子（株）となります。
ダイナミック DNS サービスご利用料金は前受けとなり、サン電子（株）から請求書が届きます。

www.graphtec.co.jp

RX110W仕様

項目		内容
RF インターフェース	無線周波数	2100/800MHz
	アクセス方式	WCDMA/HSPA（NTTドコモ FOMA網）
	準拠規格	IEEE802.11 a/b/g/n
無線LAN インターフェース	周波数範囲	2.4GHz帯：2412MHz～2472MH z (1～13ch) 5GHz帯：5180MHz～5240MHz（36ch、40ch、44ch、48ch）
アドレス解決	ダイナミックDNS	suncomm.DDNS*1
環境条件	動作温度	-20～60℃
	動作湿度	25～85%（結露なきこと）
	保存温度	-20～70℃
	保存湿度	25～85%（結露なきこと）
電源	電圧	・DC入力：DC4.75～29V ・ACアダプタ：AC100V / 50～60Hz
外形寸法		約22(H)×81(D)×127(W)単位mm(突起部、取付金具除く)
重量		約360g

*1 suncomm.DDNSはサン電子社が運用するダイナミックDNSサービスです。

設定サポート/修理問合せ窓口

- NTTドコモFOMA回線に関する件
- サン電子社製RoosterRXに関する件

株式会社富士通パーソナルズ
モバイルフォン営業本部　法人営業統括部
M2M営業部
TEL:03-5781-1178
【受付時間】　9:30～12:00
13:00～17:00まで
(土日祝日、同社休業日を除く)

※グラフテック社 GL100 対応ルータの件として
お問合せをお願いいたします。

遠隔監視をやりたいけど、何を使って、どんな手続き・設定をすれば良いのか？わからないを解決！！

GL100対応ルータ+ SIMカード・ダイナミックDNSサービス　かんたん申込み

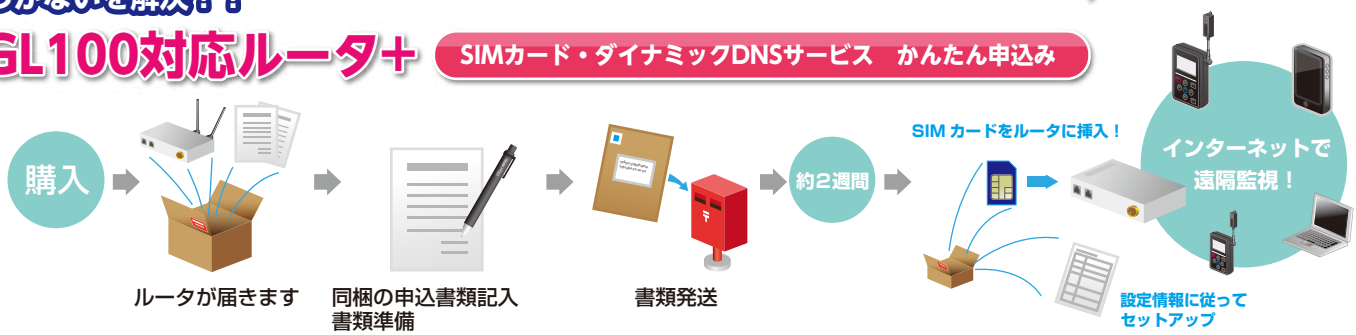

ルータが届きます

同梱の申込書類記入
書類準備
①NTT ドコモ FOMA/Xi サービス契約申込み書
②法人証明書類（登記簿謄（抄）本または、印鑑登録証明書、運転免許証、名刺）
③ダイナミック DNS サービス申込み書

書類発送

届いた SIM カード&設定情報で接続！！

対応ルータ構成：ご利用には下記商品を全てご購入願います。

品名	型名	数量	価格	備考
Rooster RX110W	SC-RRX110W	1	オープン	サン電子社製 下記申込み書類を同梱 ・ダイナミックDNSサービス申込み書 ・NTTドコモFOMA/Xiサービス契約申込み書 ・申込み時に必要な証明書類（法人証明書類等）のご案内
RX用ACアダプタ	KSW1210A	1		サン電子社製
RX用RADAアンテナ	SANT800-2GDA	1		サン電子社製 3G通信用アンテナ
RX用無線LANアンテナ	TCF-6840RSXX-999	2		サン電子社製 無線LANアンテナケーブルタイプ

※GL100とPC・スマートデバイスは含まれておりませんので別途ご購入願います。

GL100-WL

GL100-WL-TH
(GL100無線付温湿度セット)
29,000円(税抜)

センサ

温湿度センサ
GS-TH
温度：-20～85℃
湿度：0～100% RH
露点温度（計算値）、積算温度

3軸加速度/温度センサ
GS-3AT
加速度：X/Y/Z　最大10G
温度：-10～50℃

CO2 センサ
GS-CO2
0～9,999ppm

照度/紫外線センサ
GS-LXUV
照度：0lx～200klx
紫外線強度：0～30mW/cm²
積算照度、積算紫外線

端子/アダプタ

4ch 電圧/温度端子
GS-4VT
4ch 電圧：最大 50V
4ch 温度：K/T 型熱電対
4ch ロジック/パルス

4ch サーミスタ端子
GS-4TSR
4ch 温度：-40℃～120℃*
＊接続するセンサによる
4ch ロジック/パルス

AC 電流センサ用アダプタ
GS-DPA-AC
最大2ch 50A、100A、200A
単相 2 線式、単相 3 線式、三相 3 線式

商品に関する詳細は WEB をご覧ください ▶▶▶ http://www.graphtec.co.jp/SP/GL100

本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証致しかねます。データのバックアップをして頂きますようお願い致します。
※このカタログに記載のソフト名・ハード名等は、各社の商標または登録商標です。※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2014年11月10日現在のものです。■このカタログに記載されている価格には消費税は含まれておりません。別途そのときの税率で消費税を頂きます。
■ このカタログの記載事項(仕様・価格等)は、お断りなく変更することがあります。必ず弊社ホームページでご確認のうえ、ご発注ください。

■注意事項： Rooster RX110W は日本国内向けに設計されています。海外ではご使用にならないでください。

⚠ 機器を正しく、安全にお使いいただくために

■ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
■故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

■ お問い合わせは下記へ

& ビジネスを ともに創造する

担当は

あい ホールディングスグループ
グラフテック株式会社
詳しい商品情報はこちら ▶ www.graphtec.co.jp
お電話によるお問い合わせは ▶ ナビダイヤル 0570-016262

東日本担当 ☎ (045) 825－6217
北海道全域・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・新潟・長野・茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨・静岡

西日本担当 ☎ (06) 6821－8821
大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・鳥取・四国全域

中部担当 ☎ (052) 937－2533
愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井

福岡担当 ☎ (092) 451－0505
岡山・広島・島根・山口・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄

広告宣伝グループ 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

K10004141110_GR Vol.1